

FINECAUSE

佳因企業產能通

略過此安裝說明
直接跳 APP 說明點我



佳因標準機
無線網路分享器
設定教學

當您購買佳因標準機，佳因在出機送達時會提供：

1. 機台設備碼 2. APP 機台密碼 3. 分享器 IP

(每台機器的設備碼 / 密碼 / 分享器 IP 皆不同，依佳因提供出廠設置)

要以手機 APP 觀看產能狀態，首先要先設定機台接通 WIFI。

第一先**打開機台電源**，機台放置的地方**要有網路**，要設定 WIFI。

如果是用手機更改
機台連接 WIFI

1.



跟你的機台設備碼一樣
這裡僅是舉例

- ▶ 以手機設定時，請先在手機設定 WIFI 中開啟 WIFI，搜尋到機台設備碼的名稱 **FA123450000123** (此設備碼依您機台為主，這裡僅是舉例) 的 WIFI 點選 (不須密碼)。接下來步驟請依 **2. ~ 11.** 方式操作：

如果是用筆記型電腦更改
機台連接 WIFI:

1.




- ▶ 在機器 7 吋螢幕面板後方，有安裝一台分享器，將網路線插中間橘色的孔，而另一頭網路線連接筆記型電腦，設定 WIFI 中開啟 WIFI，搜尋到機台設備碼的名稱 **FA123450000123** (此設備碼依您機台為主，這裡僅是舉例) 的 WIFI 點選 (不須密碼)，接下來步驟與手機設定一樣，請依以下 **2. ~ 11.** 方式操作：

2.



3.

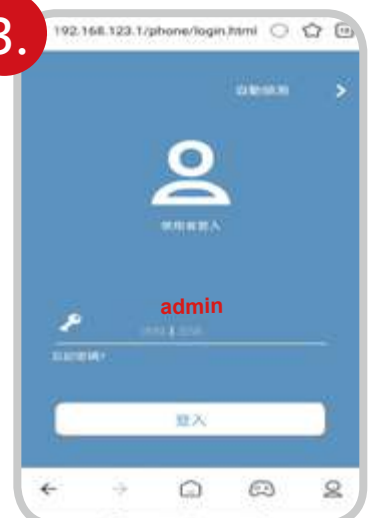

※ 注意

不管是用手機更改或是筆記型電腦更改，請用 IE 瀏覽器，或其它瀏覽器，請【不要使用 Google 瀏覽器】，【會無法登入】

- ▶ 在瀏覽器網址打上分享器的 IP (出機時提供)。
- ▶ 筆記型電腦設定一樣在 IE 瀏覽器中打上分享器的 IP

- ▶ 進入分享器 IP 登入介面，輸入預設帳號 admin 與密碼 admin

FINECAUSE

佳因企業產能通



4.



▶ 登入後請點擊【運作模式】設定。

5.



▶ 請點擊 WISP 模式。

6.



▶ 它會自動偵測到可用網路，請選擇你要更換的網路

FINECAUSE

佳因企業產能通



7.



▶ 接下來會顯示請你輸入你的網路密碼。

8.



▶ 請輸入主機名稱，然後按下一步

9.



▶ 按下套用，就會出現設定中畫面，跑完 100%，就完成了。

10.

連線成功，機台面板 **WIFI** 會閃爍顯示紅色，約 10 秒閃爍一次，每 10 秒資料傳輸更新一次。



11.

▶ 接下來依下一頁佳因企業產能通的下載使用說明，下載 / 使用。

FINECAUSE

佳因企業產能通



1.



點我下載



也可掃描 QR
快速下載

► 到 GooglePlay 搜尋 **佳因** 下載，網址：<https://pse.is/M6SXA>

2.



► 點選安裝下載

3.



► 首次安裝後，請點  加入帳號

4.



► 輸入每個欄位，帳號請輸入公司或個人名稱，密碼自行設定，輸入中英文。

FINECAUSE

佳因企業產能通

5.




- ▶ 輸入註冊的信箱與密碼後，按下登入進入

6.



- ▶ 點選+新增設備

7.

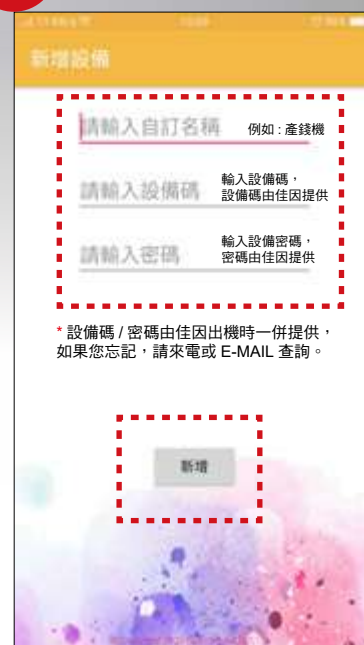

- ▶ 請輸入自訂的設備名稱 / 設備碼 / 密碼後按下新增鈕

8.



- ▶ 新增後呈現畫面，可無限新增機台數量

9.



- ▶ 按右上角小圓點處，可選擇只要顯示的設備分類或全部顯示

10.




- ▶ 只要機器開始運轉，數據立刻傳送，分別有每小時產出 / 日產出 / 運轉時數 / 平均產數。手指下拉畫面即可更新數據。

FINECAUSE

佳因企業產能通

11.

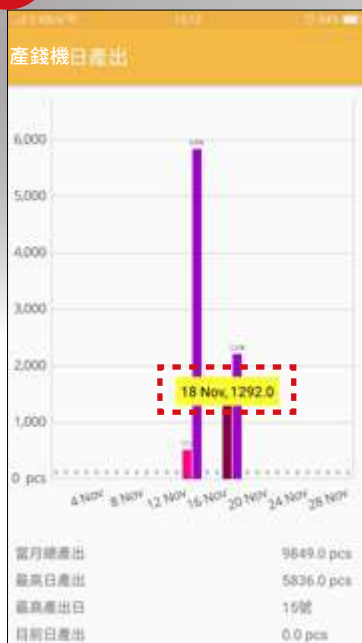


- ▶ 點擊條狀色塊，會出現日 / 月 / 數據數字。

12.




- ▶ 畫面的四個圖形：每小時產出 / 日產出 / 運轉時數 / 平均產數，點擊都能進入下一頁面。

13.

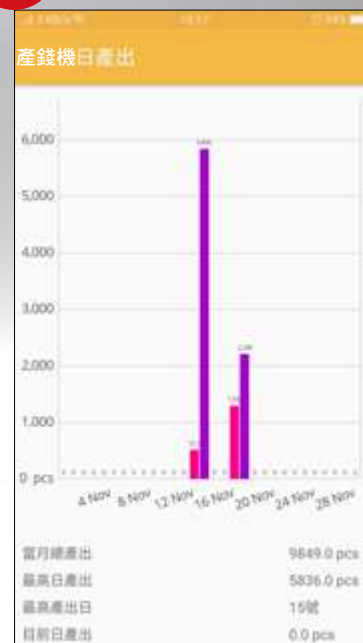


- ▶ 點擊日產出顯示的數字，進入當月的日產出產能數據直條圖，色彩鮮艷、簡單明瞭。

14.

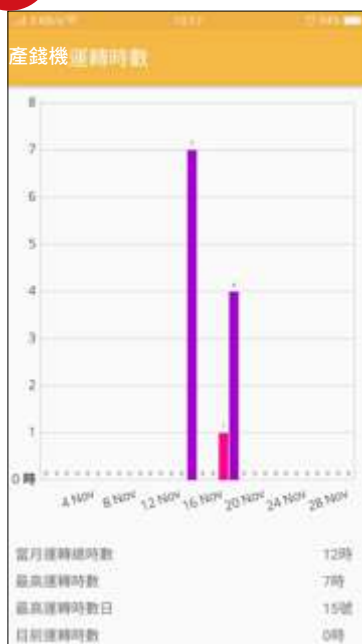

- ▶ 當月運轉時數數據直條圖

15.

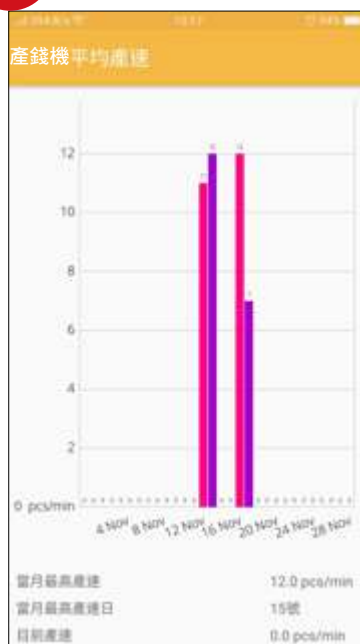

- ▶ 當月平均產數數據直條圖

16.



- ▶ 點擊更多進入登入與變更密碼選項

FINECAUSE

佳因企業產能通

17.



- ▶ 登出與變更密碼選項畫面，點擊改變密碼進入下一層頁面。

18.



- ▶ 先輸入舊有密碼，再輸入新密碼，重覆確認新密碼後，按確認送出，完成變更。

19.



- ▶ 點設備名稱不放，可以進入**改變設備名稱**；如果要刪除已經登陸的設備，請手指點設備名稱向左划動

20.



- ▶ 跳出這個畫面後，如果確認要刪除，請點 OK，如果想取消請點 CANCEL。

21.



- ▶ 輸入設備名稱後，按確認即可。

22.



- ▶ 最後請給佳因一個鼓勵，點選五顆星，按下發布。您五顆星的評價讓佳因有更努力開發的動力，佳因感謝您的支持與肯定！

FINECAUSE

佳因企業產能通



20. Q&A

- ▶ 為什麼依照說明註冊登入，也新增設備了，卻沒看到機器產能畫面？

答：請確認您的設備機器是否有連上網路。

- ▶ 為什麼機器設備一直連線不到 WIFI 無線網路？

答：請嘗試重新啟動您要連線的 WIFI 分享器。

- ▶ 我忘記我註冊佳因即時產能通的密碼，點選忘記密碼，卻沒有收到更換密碼信？

答：請到郵件信箱裡的垃圾信找看看，並將信件移到收件匣，日後就不會跑到垃圾信了。

- ▶ 佳因即時產能通的生產資訊列表為什麼沒有即時更新數據？

答：請手觸控畫面下拉重新整理，數據立刻更新。數據依機器運轉傳送數據，機器停止，數據傳輸停止。

- ▶ 如果我忘記機台設備碼 / APP 機台密碼 / 分享器 IP 該怎麼辦？

答：機台設備碼 / APP 機台密碼 / 分享器 IP 等在機器送達時，都會一併提供，請妥善保管，如果不慎遺失，請撥打佳因電話 (02)8686-9292 查詢。

- ▶ 如果都依安裝使用明書操作了，仍無法解決問題或是有其它安裝 / 使用相關問題，該如何解決？

答：如果是以筆記型電腦安裝更改 WIFI 問題，請您點 [AnyDesk](#) 下載安裝連線軟體後，撥打佳因電話 (02)8686-9292，佳因專業人員將連線為您處理。

答：如果是以手機安裝更改 WIFI 問題，請撥打佳因電話 (02)8686-9292，佳因專業人員將於電話中指導處理。

- ▶ 佳因企業產能通支援 Android 安卓版本？

答：佳因企業產能通支援 Android 安卓版本最低版本需求 5.0 以上版本，最高 10.0
當你在下載佳因企業產能通時，出現版本不符時，請先更新您手機的系統，再下載 APP